


PARTAJAREA GPSULUI

Asigura controlul asupra autovehiculelor institutiei si partajarea online a rutelor de deplasare a autovehiculelor publice. O singura solutie pentru managementul complet al flotei.

Imagine

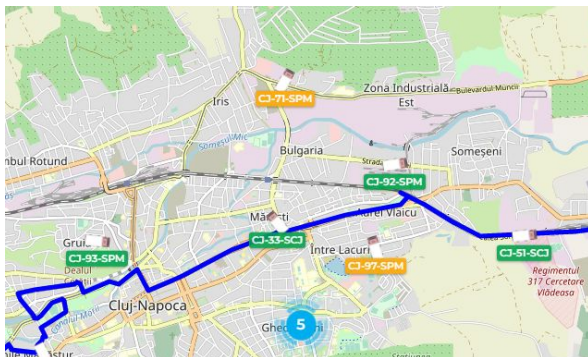

Descriere

Aplicatie informatica, insotita de partea hardware, care sa permita monitorizarea GPS a autovehiculelor care apartin institutiei. Solutie completa pentru partajare online a rutelor, foaie de parcurs lunara, evidenta reparatiilor, localizarea in timp real a vehiculelor, monitorizarea consumului de combustibil si analiza distantelor parcurse.

Caracteristici

- + partajarea online a traseelor autobuzelor scolare
- + foaie de parcurs conform reglementari legale
- + evidenta tuturor reparatiilor
- + vizualizarea locatiei flotei de masini
- + statistici privind viteza de deplasare

Specificatii

APLICATIE	Tipuri de roluri	Administrator, Manager de flota, Utilizator si Guest
	Rapoarte	Foaie de parcurs, Raport de staționare, Fișă de activitate zilnică, Istoric rute, Istoric alocări mașini
	Monitorizare	consum, locație, utilizare, istoric călătorii și multe altele – instant
	Compatible	computer, smartphone sau tabletă
	Control	Documentele vehiculelor și ale șoferilor sunt stocate direct în platformă. Închide/Deschide vehiculele din aplicația mobilă sau din dashboard-ul. Poți asocia grupuri specifice, organizații și șoferi unui anumit vehicul sau unei anumite flote.
HARDWARE	Tehnologie	GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH
	Transfer de date	GPRS Multi-Slot Class 12 (pana la 240 kbps), GPRS Mobile Station Class B
	Sensibilitate de urmarire	-165 dBm
	Suport de date	SMS (text/data)
	Receptor	33 de canale
	Pornire la rece	15 de secunde
	Gama de tensiune de intrare	DC 10-30V cu protectie la supratensiune
	Back-up battery	170 mAh Li-Ion baterie 3.7 V (0.63 Wh)
	Periferice suportate	Senzor de temperatura si umiditate, set cu casca, dongle OBDII, scanner de coduri de bare Inateck, suport pentru senzori BLE universali
	Dimensiuni	65*56.6*20.6mm
	Greutate	55 g
	Interfete	2 intrari si iesiri digitale, 2 intrari CAN, 1 antena celulara, 1 accelerometru
	Conectivitate	2.0 Micro-USB si Bluetooth 4.0 1-Wire data
	Indicatii LED	3 lumini de status, LED
	SIM	Micro-SIM + eSIM
	Memorie	128MB memorie interna flash
	Grad de protectie	IP41
Temperatura de operare	-40 °C to +85 °C	
Umiditatea de functionare	5% to 95% fara condens	
PLAN DE DATE	SIM Card	Sim card universal M2M
	Valabilitate	60 luni
	Acoperire	nationala si internationala
GARANTIE	Perioada	60 luni
	Conditii	Pot fi citite pe pagina www.primaria.eu/garantie